

082-304

Перв. примен.

Справ. №

A





Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

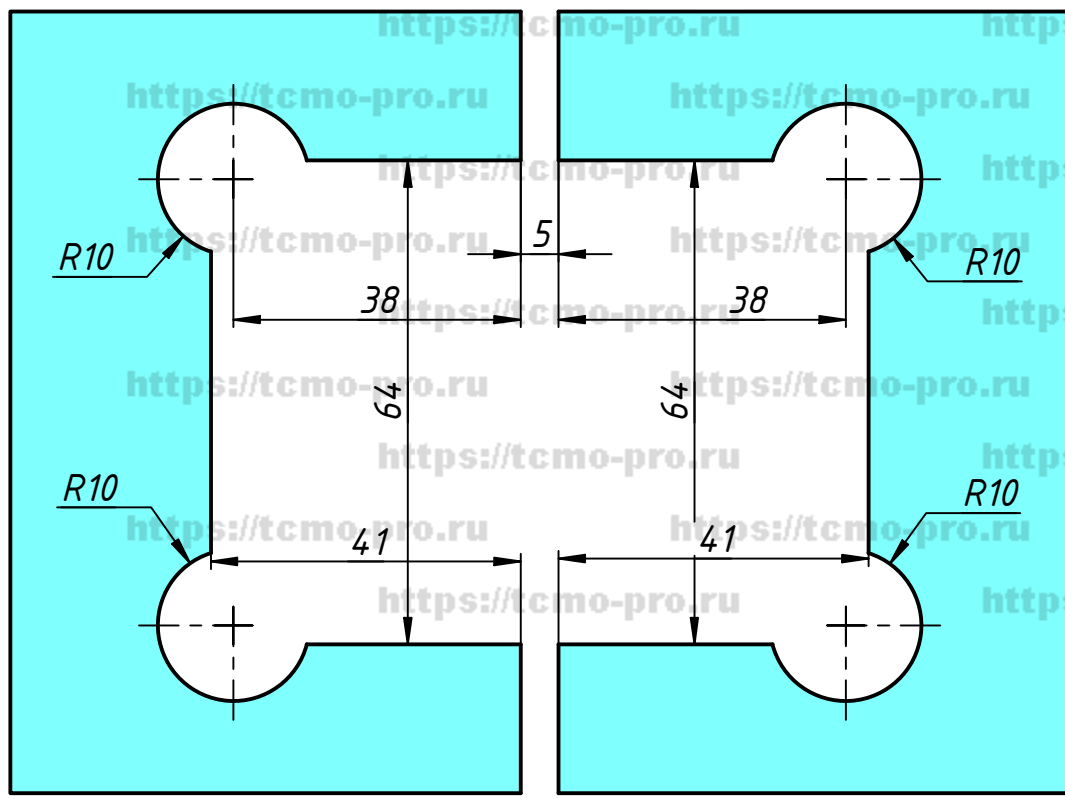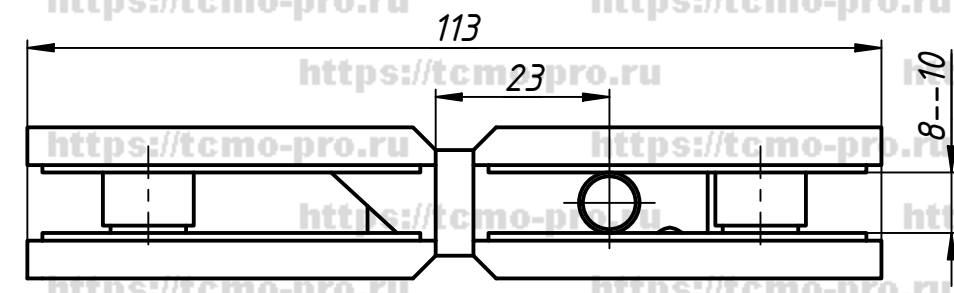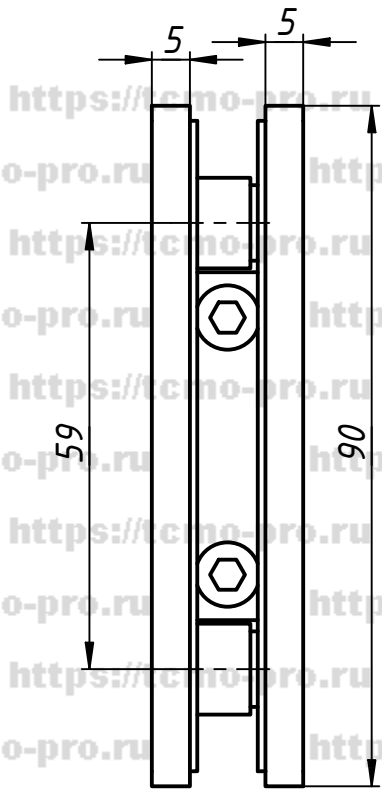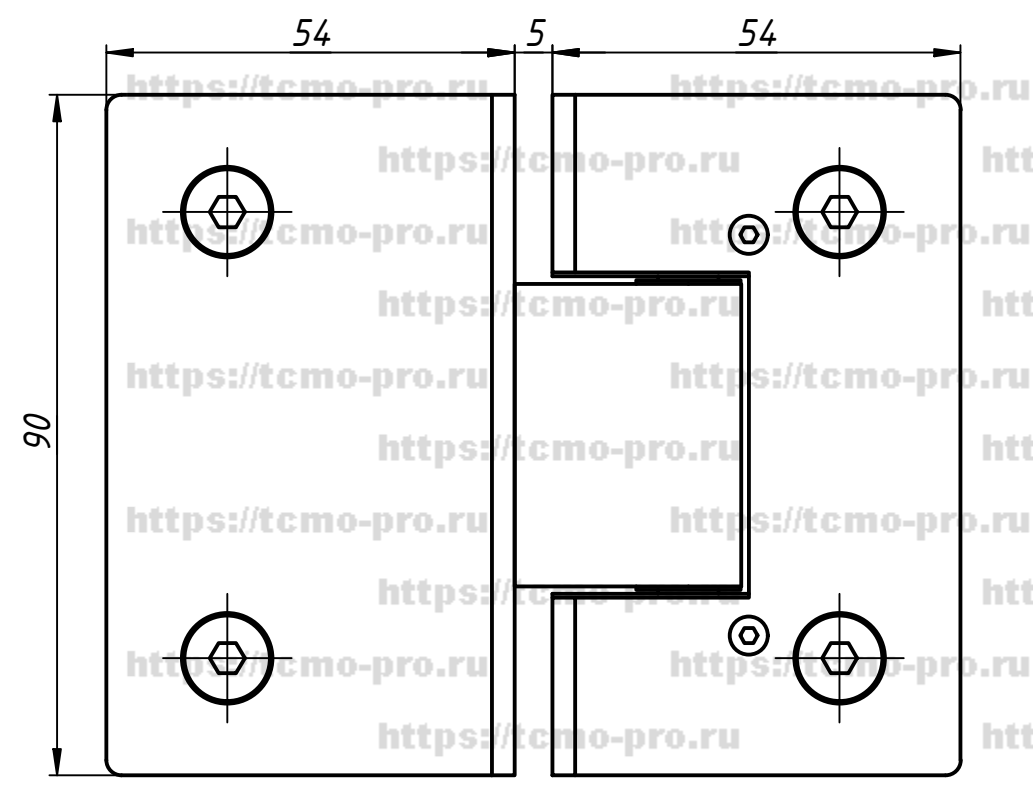

Вырезы в стеклах

1. Регулировка нулевого положения позволяет установить "0" в диапазоне от -90° до +90°.

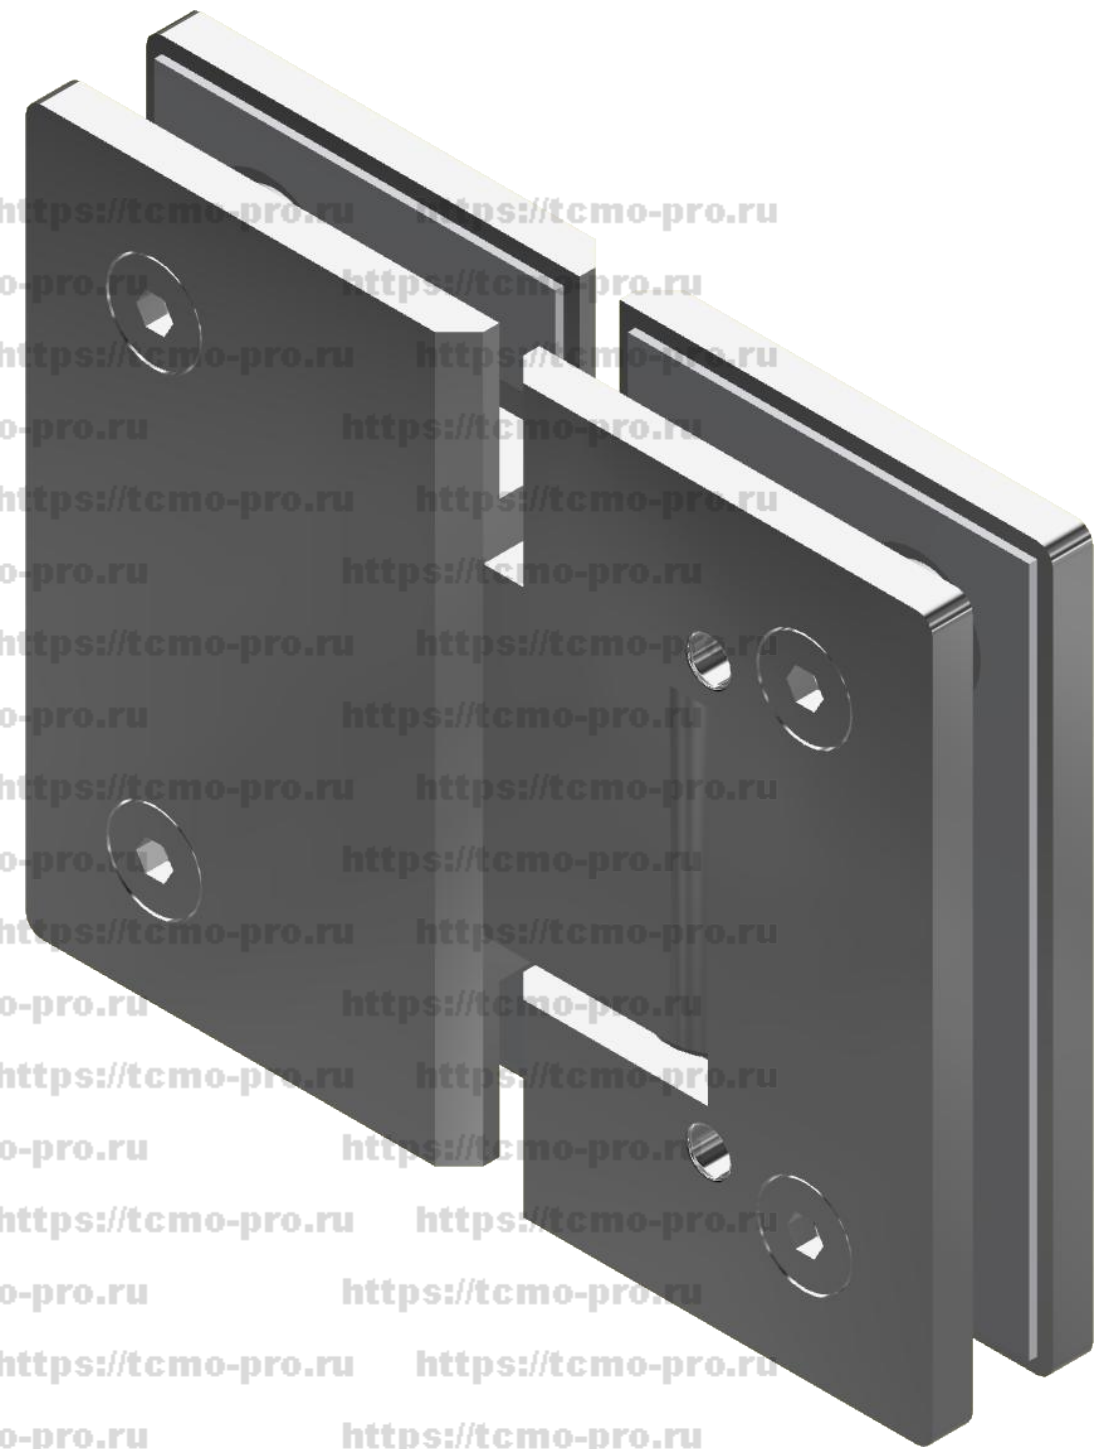

					082-304						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Петля стекло-стекло 180° с регулируемым нулевым положением						
Разраб.	user		01.03.2019								
Пров.											
Т. контр.											
Нач.отд.											
Н. контр.											
Утв.											